DCS620
Base Camera Kit

コダック プロフェッショナル DCS620 デジタルカメラ ベースカメラキット

仕　様　書

2000年9月現在

DCS620Base Camera Kitの同梱付属品

DCS620カメラ本体(赤外カットフィルター内蔵モデル)、DCSホストソフトウェア(ハイブリッドCD-ROM)、オリジナルハンドストラップ、オリジナルネックストラップ、取扱説明書、保証書

DCS620Base Camera Kitの動作環境

Macintosh

■プロセッサー:PowerPC 100MHz以上
■メモリ:最低64MBのメモリをAdobe Photoshopに割り当てることができること
■ハードディスクの空き容量:200MB以上
■インターフェイス:以下のインターフェイスのいずれかをサポートしていること
　PCカードリーダ
　IEEE1394インターフェイス
■OS:Mac OS 8.1以降(Mac OS 9.0.4で動作確認済み)
■アプリケーション:Photoshop 4.0以降

Windows

■プロセッサー:Pentium 100MHz以上
■メモリ:64MB以上
■ハードディスクの空き容量:200MB以上
■インターフェイス:以下のインターフェイスのいずれかをサポートしていること
　PCカードリーダ
　IEEE1394インターフェイス
※IEEE1394インターフェイスをもたないPCの場合、別途IEEE1394アダプターをPCに設置する必要があります。
■OS:Windows 98SE、Windows NT 4.0 SP5、Windows 2000
■対応TWAIN:TWAIN 1.7に準拠しています。

※PCに装着するIEEEインターフェイスは弊社推奨のものをご準備下さい。詳細は弊社までお問い合せ下さい。

コダック株式会社　プロフェッショナル事業部

お客様相談センター Tel.03-5644-5040
東京 Tel.03-5644-5020 ／大阪 Tel.06-6534-7050 ／札幌 Tel.011-738-5220
仙台 Tel.022-225-1772 ／名古屋 Tel.052-953-6940 ／福岡 Tel.092-413-8430
ホームページアドレス　http://www.kodak.co.jp/KPD

©Eastman Kodak Company, 1999 Kodak, Kodak Professional, Take Pictures, Further, はイーストマン・コダック社の商標です。
その他、記載の商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。

Kodak Professional

DCS620Base Camera Kitの主な仕様

カメラ部	
型式	一眼レフレックス電子制御式フォーカルプレーンシャッターオートフォーカスデジタルカメラ、36bitフルカラー(RGB各色12bit)、ワンショットタイプ
レンズマウント	ニコンFマウント
互換レンズ	ニコンFマウントレンズ
レンズ焦点距離	レンズ表記焦点距離の約1.6倍(35mmフィルム換算)
ファインダー	フルフレーム一眼レフレックスタイプ
内蔵フィルター	赤外カットフィルター、ユーザーによる着脱可能
露出制御	プログラムオート、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル
レンズサーボ	シングルAFサーボ、コンティニュアスAFサーボおよびマニュアルフォーカス
フォーカスエリア	5箇所のフォーカスエリアの中から1箇所を選択可能
AFエリアモード	シングルエリアAF モード、ダイナミックAFモード
測光方式	3D-RGBマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光
シャッター	電子制御上下走行フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	1/8000秒～30秒およびバルブ、X同調最高速度1/250秒
連続撮影	最大連写可能コマ数:12コマ、連写スピード:約3.5コマ/秒
インターバル撮影	1～9999フレーム、撮影間隔 1秒～23:59:59まで設定可能
スピードライトコントロール	スピードライトSB-28D/DXとの組み合わせで、AA(絞り連動自動調光)モード、マニュアルモード、外部自動調光モードが使用可能
シンクロ接点	X接点のみ、1/250秒以下でスピードライトに同調

デジタル部	
撮影素子	22.8×15.5mm 13ミクロン 正方200万画素 ITO CCD
有効画素数	水平 1,728×垂直1,152画素 ／アスペクト比 3:2
感度	ISO200-1600相当
A/D変換	36bitフルカラー(RGB各色12bit)
ホワイトバランス	プリセット(5種:Auto、Daylight、Tungsten、Fluorescent、Flash)、カスタム(Custom)
記録メディア	PCMCIA-ATA規格準拠Type Ⅰ、ⅡまたはⅢのPCカード
記録フォーマット	TIFFカスタム(Lossless圧縮 Raw Data)、TIFF-RGB、JPEG Best、JPEG Better、JPEG Good
ファイルサイズ	PCカード記録時約2MB(TIFFカスタム)、取込時約6MB(8bit)または12MB(12bit)
記録可能枚数	約100コマ(ファイル処理機能オフ、260MBのPCカード使用時の概算値)
音声録画	内蔵マイクにより任意のコマに可能
インターフェイス	IEEE 1394、PCMCIA TypeⅡ×2
ドライバーソフト	Macintosh用Photoshop Plug-in形式アクワイアモジュール、IBM PC/AT互換機用TWAIN データソース、ファイルフォーマットモジュールが標準付属
カラーモニター	1.8インチLCDビルトインタイプ(画像確認、ヒストグラム表示、露光オーバー警告、他各種表示)
外部表示パネル	・上面表示パネル:シャッター速度表示、絞り値表示、フォーカスエリア、露出補正値、露出モード表示、露出補正マーク、シャッタースピードロックマーク、絞り値ロックマーク、オートブラケティングマーク、フォーカスエリアロックマーク、プログラムシフトマーク ・背面表示パネル:フレーム番号表示、フレーム残数表示、ISO感度表示、ホワイトバランスモード表示、バッテリー容量表示、ブラケティングマーク、ブラケティングバーグラフ、シンクロモード、パソコンリンクマーク、ブラケティング情報、カスタムマーク、カスタムセッティング表示、録音表示マーク
電源	交換式 ニッケル水素 充電池(フル充電時約 600コマ撮影可能) ACアダプターによるAC駆動 (ニッケル水素充電池充電器はACおよびカーバッテリーアダプターによる駆動が可能)
AC電源条件	95～250V／ 47～63Hz
大きさ	約158(幅)×194(高さ)×88(奥行)mm(レンズを除く)
質量	約1,580g(ボディのみ、電池・レンズ・PCカードを除く)

仕様は予告なしに変更される場合があります。

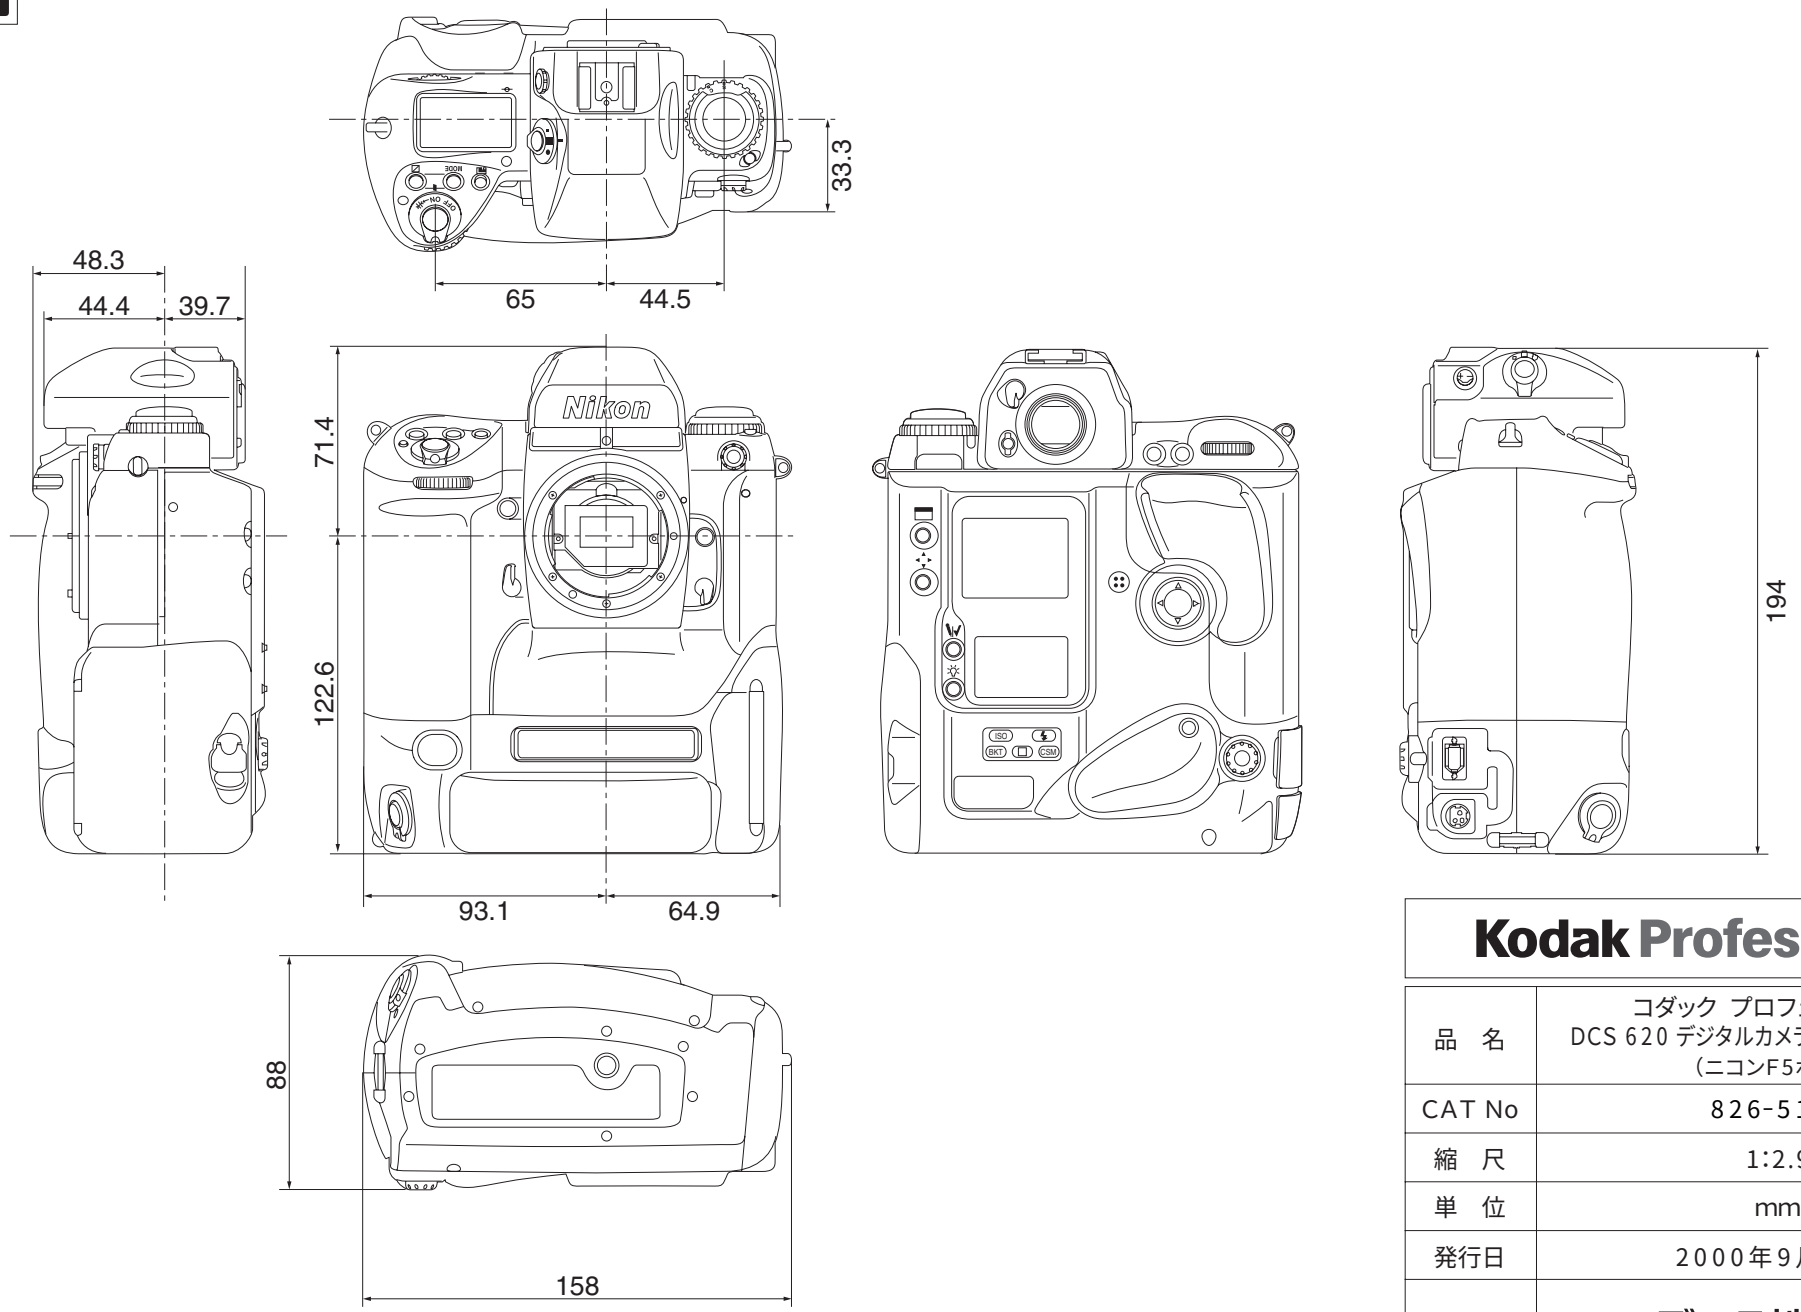

Kodak Professional

品　名	コダック プロフェッショナル DCS 620 デジタルカメラ ベースカメラキット （ニコンF5ボディ）
CAT No	826-5142
縮　尺	1:2.9
単　位	mm
発行日	2000年9月30日
製造・販売	コダック株式会社